


Dach płaski na podłożu drewnianym z termoizolacją BITERM

Układ dwuwarstwowy.

Gwarancja: 15 lat.

Raport klasyfikacyjny: B_{roof} (t₁) nr 01502.2/19/R63NZZ-Z.

System mocowany mechanicznie.

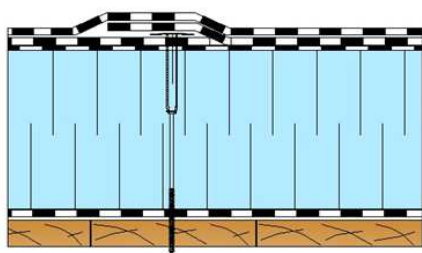

Warstwy	Grubość [mm]	Współczynnik przewodzenia ciepła λ [W/m·K]
1. swisspor BIKUTOP standard	5,2	0,18
2. swisspor BIKUTOP G40**	4,0	0,18
3. swisspor BITERM® MAX dach podłoga	dowolna	0,038
4. swisspor BIKUTOP G40***	4,0	0,18
5. konstrukcja drewniana	25	0,16

* alternatywnie: papa BIKUTOP standard 15/52, BIKUTOP standard 10/52,

** alternatywnie: swisspor BIKUTOP G200/33

*** alternatywnie: folia PE

Warunki i wymagania dla:

dachów, stropodachów i stropów pod nieogrzewanymi poddaszami lub nad przejazdami

wg " Warunków technicznych" stan prawny na 1 stycznia 2020 r.

należy spełnić warunek $U \leq U_{(max)} [W/m^2 \cdot K]$

Rodzaj przegrody i temperatura w pomieszczeniu	Współczynnik przenikania ciepła U _{C(max)} [W/m ² ·K]	
	od 1 stycznia 2017 r.	od 1 stycznia 2021 r.
t _i > 16°C	0,18	0,15
8°C < t _i ≤ 16°C	0,30	0,30
Δt _i ≤ 8°C	0,70	0,70

Podstawowe wzory

Opór cieplny przegrody wielowarstwowej [m ² K/W]	Opór całkowity R:	Obliczenie współczynnika przenikania ciepła [W/(m ² ·K)]
R_p = d_i/ λ_i	R = R_{se} + R_p + R_{si}	U = 1/ (R_{se} + R_p + R_{si})

opory przejmowania ciepła po stronie wewnętrznej R_{si}=0,10 i zewnętrznej R_{se}=0,04

Grubość izolacji mm	Opór cieplny przegrody wielowarstwowej R _p	Opór całkowity R	Współczynnik przenikania ciepła U
180	4,901	5,041	0,198
200	5,428	5,568	0,180
220	5,954	6,094	0,164
240	6,480	6,620	0,151
250	6,743	6,883	0,145

UWAGA!

W obliczeniach nie uwzględniono dodatku na mostki liniowe Δu_{bt}".

Do obliczeń przyjęto warunki średniowilgotne.

Dokładne parametry techniczne produktów firmy Swisspor dostępne na stronie internetowej www.swisspor.pl.