




Podłoże drewniane bez termoizolacji.
Układ dwuwarstwowy mocowany mechanicznie.

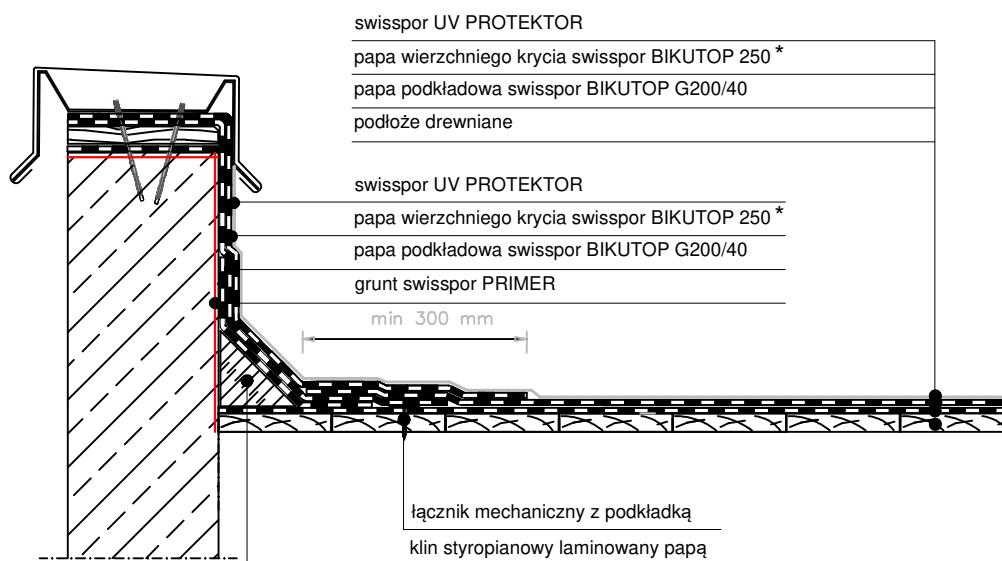

* alternatywnie : papa wierzchniego krycia BIKUTOP 200

UWAGA: Zakłady powinny być wykonywane zgodnie z kierunkiem spływu wody
Pasy papy powinny być tak rozmieszczone, aby zakłady nie pokrywały się ze sobą

SYSTEM 1.1.5.2.a. DACH PŁASKI z hydroizolacją w układzie dwuwarstwowym, podłoże drewniane	BIURO PROJEKTOWE			
	INWESTOR			
	OBIEKT			
 	TEMAT RYSUNKU	OBRÓBKA ATTYKI NIEOCIEPLONEJ	SKALA	NR.RYS.
	BRANŻA		1:10	1.1.5.2.a-2
	PROJEKTANT		NR UPRAWNIEN	
	SPRAWDZAJĄCY		NR UPRAWNIEN	