


Płyta balkonowa nieocieplona z łącznikiem izotermicznym wykończona deską kompozytową lub drewnianą.

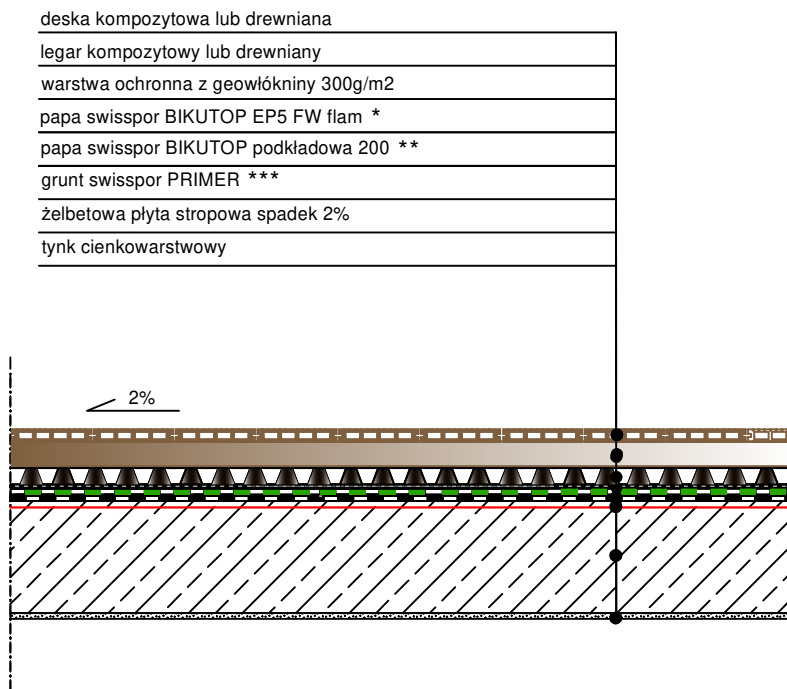

- * alternatywnie : papa swisspor BIKUTOP EP4 WF flam. Na atyki należy wywinąć papę wierzchniego krycia swisspor BIKUTOP EP5 WF S flam
- ** alternatywnie : papa podkładowa z grupy swisspor BIKUTOP lub swisspor BIKUTOP standard z pominięciem pap na wkładce z welonu szklanego.
- *** alternatywnie : grunt swisspor PRIMER wodny

UWAGA: Zakłady powinny być wykonywane zgodnie z kierunkiem spływu wody. Pasy papy powinny być tak rozmieszczone, aby zakłady nie pokrywały się ze sobą

UWAGA: Firma Swisspor Polska zaleca stosowanie jako górną warstwę papę antykorozyjną swisspor BIKUTOP EP4 WF flam lub swisspor BIKUTOP EP5 WF flam.

SYSTEM 3.1.2.1.c. Balkon nieocieplony. Hydroizolacja z papy termozgrzewalnej.	BIURO PROJEKTOWE			
	INWESTOR			
	OBIEKT			
	TEMAT RYSUNKU		SKALA	NR.RYS.
	UKŁAD WARSTW		1:10	3.1.2.1.c-1
	BRANŻA			
	PROJEKTANT		NR UPRAWNIEN	
	SPRAWDZAJĄCY		NR UPRAWNIEN	