



Parkingi lub garaże na nowym podłożu betonowym, bez hydroizolacji i bez warstwy antypoślizgowej.
Ruch samochodowy intensywny do 3,5 t. np centra handlowe.

Detal A

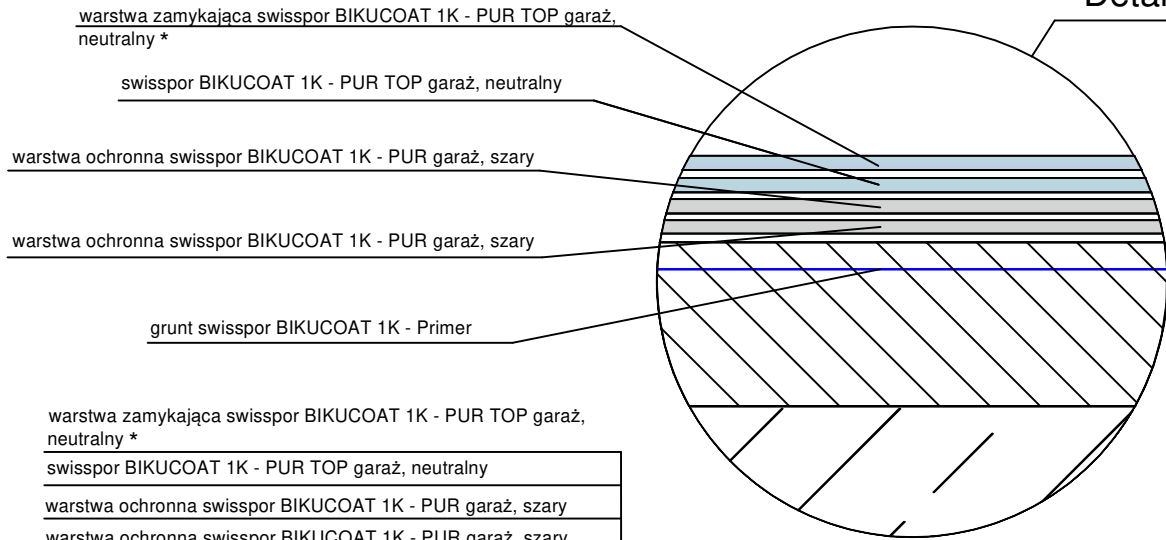


- warstwa zamykająca swisspor BIKUCOAT 1K - PUR TOP garaż, neutralny *
- swisspor BIKUCOAT 1K - PUR TOP garaż, neutralny
- warstwa ochronna swisspor BIKUCOAT 1K - PUR garaż, szary
- warstwa ochronna swisspor BIKUCOAT 1K - PUR garaż, szary
- grunt swisspor BIKUCOAT 1K - Primer
- wylewka betonowa spadkowa zbrojona siatką min. 4 cm
- podłoże żelbetowe

Detal A

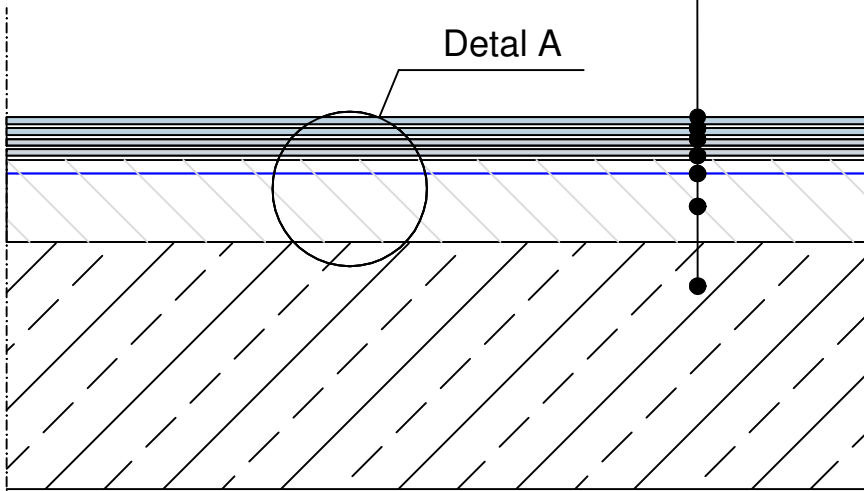

* swisspor BIKUCOAT 1K - PUR TOP garaż, neutralny wystawiony na UV musi być barwiony pigmentem alternatywnie : swisspor BIKUCOAT 1K - PUR TOP garaż, szary

SYSTEM 5.1.2.2.a. Parkingi i garaże	BIURO PROJEKTOWE			
	INWESTOR			
	OBIEKT			
 	TEMAT RYSUNKU	UKŁAD WARSTW	SKALA	NR.RYS. 5.1.2.2.a-1
	BRANŻA			
	PROJEKTANT			NR UPRAWNIEN
	SPRAWDZAJĄCY			NR UPRAWNIEN